


VM-510FFL+ Arceau Multifonctions


- Détecte les défauts à la terre jusqu'à $2M\Omega$
- Flèches gauche/droite pour localiser le réseau
- Détection simultanée du câble & des défauts
- Flèches avant/arrière pour la détection de défauts sur le câble
- Détection de la profondeur et du courant

N'ayez plus qu'un seul appareil en mains pour la recherche de défaut et la détection avec le tout nouveau VM-510FFL+. Accompagné d'un émetteur compatible, le VM-510FFL+ vous permettra de détecter le réseau cible grâce aux flèches gauche/droite et au bargraphe, vous guidant à son aplomb. Sur simple pression d'un bouton, vous obtiendrez automatiquement la profondeur et l'intensité du signal. Vous pourrez également localiser la position exacte ainsi que l'intensité du défaut sur le câble grâce aux flèches avant/arrière, et le signal sonore vous aidera à travailler efficacement, même dans un environnement bruyant. Avec le VM510-FFL+, localisez simultanément les câbles et les défauts, avec un gain de temps et une efficacité considérable !


Le design robuste du VM-510FFL+ inclue un écran LCD noir & blanc avec rétro-éclairage automatique, ainsi qu'un haut-parleur étanche. Le cadre en fibre de carbone est ultraléger et adapté à des détections de câbles et de défauts sur de longues distances.



Emplacement du câble et détection du défaut



Localisation du câble
Flèches gauche/droite



Courant et profondeur de la ligne




VM-510FFL+ Fiche Technique	
Construction	Cadre en fibre de carbone, boîtier thermoplastique (ABS) moulé par injection, pointes en INOX
Poids	1.92 kg
Dimensions	728 x 640 x 74 mm
Écran	1.28"/3.2cm / Noir & blanc, rétroéclairage automatique
Données	Mode, fréquence, profondeur, courant, flèches gauche/droite, flèches avant/arrière, intensité du défaut, état de la batterie, et volume sonore
Audio	Tonalités continues ou pulsées pour le suivi gauche/droite
Fréquences	Recherche de défaut 1 - "8kFF" (8Hz/8.192kHz avec 2.67 de modulation de phase) Recherche de défaut 2 - "FF" (3Hz/6Hz/8.192kHz)
Sensibilité	Peut détecter des défauts jusqu'à 2 MΩ à 1 mètre de profondeur
Alimentation	6x piles alcalines AA
Autonomie	Piles – Environ 60 heures d'utilisation continue (à 21°C)
Garantie	12 mois
Inclus dans le pack	Le détecteur VM-510FFL+ avec son sac de transport souple, une guide d'utilisation, des embouts de protection en caoutchouc pour les pointes, et un câble mini-USB (pour mises à jour du logiciel)

Émetteurs Compatibles

				
Loc3-10Tx Émetteur 10-Watt	Loc-5STx Émetteurs 5-Watt	Loc-5DTx Double Sortie Émetteurs 5-Watt	VM-550FF Émetteurs 1-Watt	VM-560FF Émetteurs 1-Watt

Photos

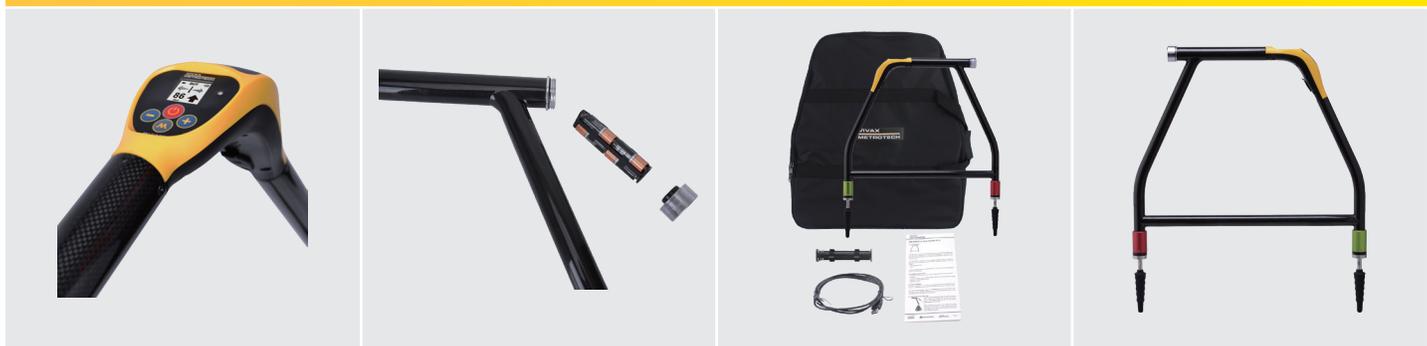

Distributeur local Vivax-Metrotech:

Vivax-Metrotech SAS

1 Allée Moulin Berger, 69130 Ecully - France

Tél : +33 (0)4 72 53 03 03

Fax : +33 (0)4 72 53 03 13

www.vivax-metrotech.com



V1.1